


2M HD IP ミニバレットカメラ

FBN-B4002DP-R



寸法(単位:mm)

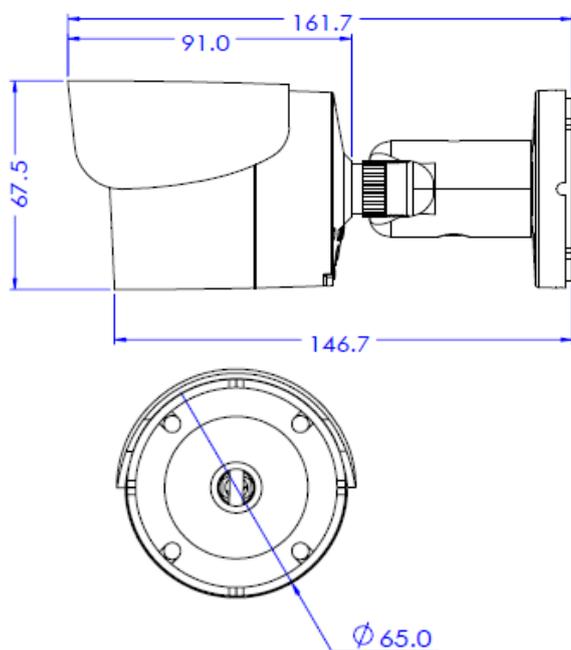

特長

リアルタイム高精細バレットカメラ

最先端の映像圧縮エンジンにより、1080p のリアルタイム HD 映像ストリームを録画および監視のために送信できます。

トリプルコーデック・同時マルチストリーミング

トリプル H/W コーデックは異なる要求に対して最大 3 つの独立したストリームを異なる設定で送信することを可能にします。これにより、H.264 による途切れの無い遠隔映像監視と同時に、高品質の MPEG-4 を NVR に送信できます。これに加えて MJPEG をスマートフォンや PDA 等のモバイル機器に送ることができます。

ローカル SD カードバックアップ

プリ/ポストアラームイベントや適当な間隔で動作するように設定することによって、重要な一連の静止画像を SDHC メモリーカードに保存できます。

ICR によるデイ&ナイト機能

より良い色再現性のために、デイモードで動作しているときは光学フィルタで赤外線をカットして撮影します。逆に、低照度環境では自動的に赤外線 (IR) カットフィルタを外します。

PoE

内蔵パワー・オーバー・イーサネット(PoE, IEEE 802.3 af)により簡単・安価な機器の設置が可能です。PoE は停電時のバックアップ電源を供給する UPS (無停電電源) を利用できるため、より安全な設置ができます。

全天候型設計

IP66 適合の設計により、雨・雪・嵐といった厳しい天候下でも機能します。

機器仕様

カメラ	
映像素子	1/2.8" 2.0M CMOS
総画素数	2000(H)X1241(V)
有効画素数	約200万画素
アスペクト比	HD: 16:9 SD: 4:3
焦点距離	4.0mm, F1.8
水平画角	86°
最低照度	カラー: 0.1Lux @ F1.8, 30IRE 白黒: 0.00Lux @ IR LED ON
デイ&ナイト	オート/デイ/ナイト(ICR)
IR LED	IR LED 24個 / (距離: 10m)
フォーカス	オート/マニュアル
DNR	オフ/低/中/高
シャッタースピード	1/30 ~ 1/60,000sec 1/25 ~ 1/60,000sec
DSS	X2~X8
AGC	最大41dB
ホワイトバランス	オート/オート-Ext/屋内/屋外/ワンブッシュ/マニュアル
逆光補正	オフ/WDR/BLC/HLM
一般	
カメラ姿勢	3軸 (パン/チルト/回転)
電源	DC 12V 最大6W POE IEEE 802.3af
認証	FCC, CE, IP66, ROHS
ハウジング	全天候型設計 カラー: ダークグレー
材質	アルミダイカスト
寸法	正味 (W x H) 161.7 x 67.5
重量	500g
動作温度	-20°C ~ 50°C

ネットワーク		
OS	組み込みLinux	
映像圧縮	トリプルコーデック H.264/MPEG4/MJPEG	
映像ストリーミング	マルチストリーミング CBR/VBR (フレームレートと帯域幅を制御可能)	
解像度	H.264 : 1080p/720p/D1/CIF MJPEG : 1080P/720p/D1/CIF/QCIF MPEG-4 : 720p/D1/CIF	
フレームレート	最大30 /25 fps (1080p/720P/D1/CIF/QCIF)	
ローカルストレージ	SDHCメモリーカード (カードは含まれません)	
動体検知	通知: FTP, e-mail,アラーム出力 SDカードへのJPEG記録	
アラーム	プリ/ポストアラーム	
最大クライアント数	10	
対応プロトコル	IPv4	ONVIF, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
	IPv6	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP
	DDNS	プロプライエタリ: NET4C 対応公開DDNSサービス: www.dyndns.com, www.no-ip.com
	Security	HTTPS(SSL), ダイジェスト認証 (ID/PW)
対応OS	Windows 7, Vista, XP, 2000	